



IMPIANTO ANTINCENDIO IG55

PER LOCALI ARCHIVI - SERVER

ALLEGATO
6B.1

L'IMPIANTO comprende:

- | |
|---|
| 1 Door Fan Test |
| 2 Calcolo computerizzato VdS a norma NFPA |
| 3 Progetto esecutivo |
| 4 Installazione |



RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- EN 15004
- NFPA IG - 55 - EN 15004

ULTERIORI GARANZIE PER L'UTENTE

1 Tutti i servizi di assistenza tecnica sono garantiti con polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice.

2 XFire è abilitata a rilasciare dichiarazioni di conformità degli Impianti Antincendio in base alla Legge 37 /08.

3 Le procedure tecniche e i controlli adottati da XFire rispondono ai requisiti del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 :2000


Composizione chimica: Azoto 50% + Argon 50% purezza 99%
GWP,ODP,ALT - 0 (zero)

ECOLOGICO 100%

DOOR FAN INTEGRITY TEST:

E' una prova di tenuta del locale obbligatoria secondo NFPA 2001, ISO 14520 e UNI 10877 atta a certificare che la scarica impianto permanga il tempo necessario alla saturazione.

Qualora ci fossero dispersioni si interviene sigillando.

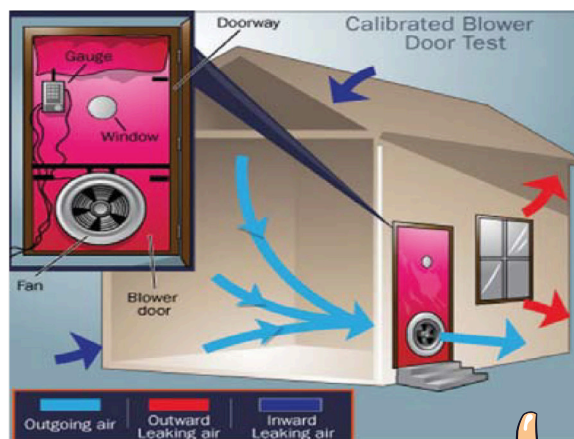

XFIRE S.R.L.

P.IVA 04237890969 - Tel: 02 33911706 - commerciale@xfs.li - www.xfire.it

#SIAMO XFS

